

Peça de União KL

Grupo: 1357

Aplicação

Para montar perfis duplos a partir da união de perfis com rasgo tipo III ou IV e com uma espessura mínima de 2.0 mm. Esta montagem deve ser feita obrigatoriamente com chave dinamométrica, de modo a garantir os valores estáticos.

Atenção: Estes valores só são garantidos para a montagem de perfis Sikla.

Configuração

Constituído por duas bases de união (uma roscada e outra de pressão) e por um parafuso sextavado interior M8 (DIN 7991).


Instalação

Distância máxima entre duas peças de união é de 500 mm, sendo necessário uma unidade no final de cada perfil.

Aperto: M = 25 Nm

Dados Técnicos

Material: Ferro fundido maleável, electro-galvanizado

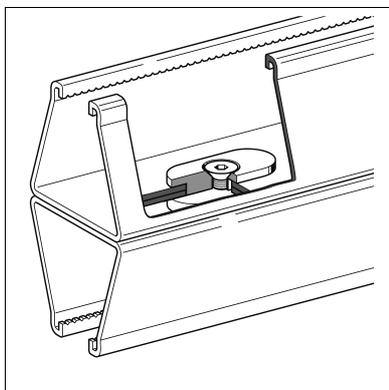

| Tipo | Para perfil Sikla | Peso [kg] | Quant. [caixa] | Código |
|------|----------------------------|-----------|----------------|---------------|
| KL 1 | 41/21/2,0 bis 41-75/75/3,0 | 0,11 | 50 | 118055 |