

### Ângulo Conector CN CC 41 Stabil

Grupo: 1326

#### Aplicação

Elemento de ligação pré-montado destinado a estruturas montadas com perfis Sikla. A versão W é apropriada para a ligação a paredes, chão e tectos.

- ◆ Técnica de união rápida para ângulos de 90° e 45°, montados com perfis do sistema 41.
- ◆ Ajuste automático: apertando a cabeça do parafuso, aguenta o seu próprio peso até ao aperto definitivo.
- ◆ União segura em resultado do formato e do aperto. Pré-montado com porca rápida CC e com parafuso M 10. Elevada rigidez devido à qualidade do material e ao seu formato especial.

#### Dados Técnicos




Espessura do perfil [mm]	FZ [kN]	FQ [kN]
1,5	3,0	2,3
2,0	3,5	2,3
2,5	3,5	3,5
3,0	3,5	3,5

Aperto: 50 Nm  
Material: Aço, pré-galvanizado

#### Aprovações / Conformidade



Este produto obteve o Selo de Qualidade "RAL" e encontra-se em conformidade com a norma RAL GZ-655.

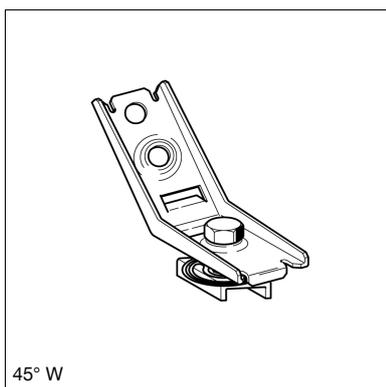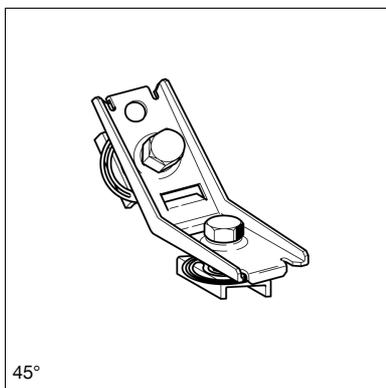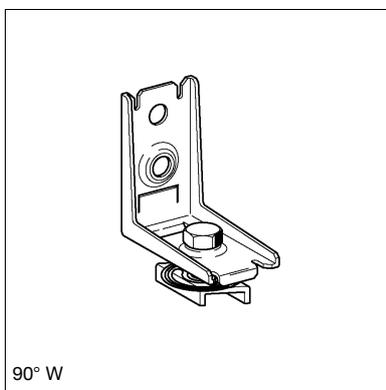

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
CC 41-90° Stabil	0,23	25	<b>191675</b>
CC 41-90° W Stabil	0,17	25	<b>191684</b>
CC 41-45° Stabil	0,23	25	<b>191882</b>
CC 41-45° W Stabil	0,17	25	<b>191891</b>