

Grampo TCS F (VdS/FM)

Grupo: 1337

Aplicação

O Grampo TCS F (VdS/FM) é um elemento sólido desenvolvido para a conexão de tubos, condutas e outros equipamentos com secção em aço (IPE, HEB, U). O mecanismo de travamento automático permite o posicionamento do grampo com apenas uma mão. O Grampo TCS F pode ser instalado simples ou em pares.

Instalação

Colocar o grampo na flange e apertar os dois componentes. Passar o varão pelo grampo e apertar ambas as porcas. (torque de aperto 10 Nm).

Seguir as instruções de instalação.

Para sistemas FM, M10 apenas.

Dados Técnicos


As cargas nominais apresentadas pertencem aos grampos instalados em abas de vigas sem danos estruturais.

Carga nominal: 3,5 kN

Material: Aço de alta tensão, zincado

Aprovações / Conformidade

O Grampo TCS F está em conformidade com a norma VdS e FM para sistemas de redes de incêndio. Aprovação VdS G418017

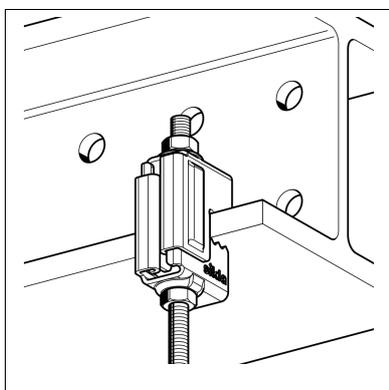

Tipo	Conexão	Espessura do perfil [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
TCS F VdS/FM	Ø 10,5	30	0,12	50	116488